

BARBIERI



SOLUCIONES PARA
CONSTRUCCIÓN
EN SECO

Drywall Plus[®]

PERFILES PARA TABIQUES Y CIELORRASOS
GALVANIZADOS

Drywall Plus®

PERFILES 100% moleteados

ÚNICOS CON EL EXCLUSIVO TRATAMIENTO MB

**Nuestros perfiles Drywall® evolucionan...
ahora son Drywall Plus®**



RÁPIDO DE
CONSTRUIR



FÁCIL DE
ATORNILLAR



TELESCOPICIDAD



PAREDES
RESISTENTES



AISLANTE
ACÚSTICO

Nueva línea de perfiles de acero galvanizado para la construcción en seco, 100% moleteados, fabricados y certificados bajo la norma IRAM IAS U 500-243.


Los perfiles Drywall Plus® de Barbieri son únicos en el mercado y totalmente compatibles con los perfiles tradicionales Drywall®.

Su superficie moleteada mejora la telescopicidad, aumenta la rigidez a flexión del tabique y reduce los tiempos de instalación, facilitando todo el proceso.

Elegí obras más seguras. Elegí ser más preciso.
Elegí el mejor encastre. Elegí ser más eficiente.


Elegí calidad... Elegí Barbieri.

100% COMPATIBLES CON PERFILES DRYWALL®
ÚNICOS EN EL MERCADO

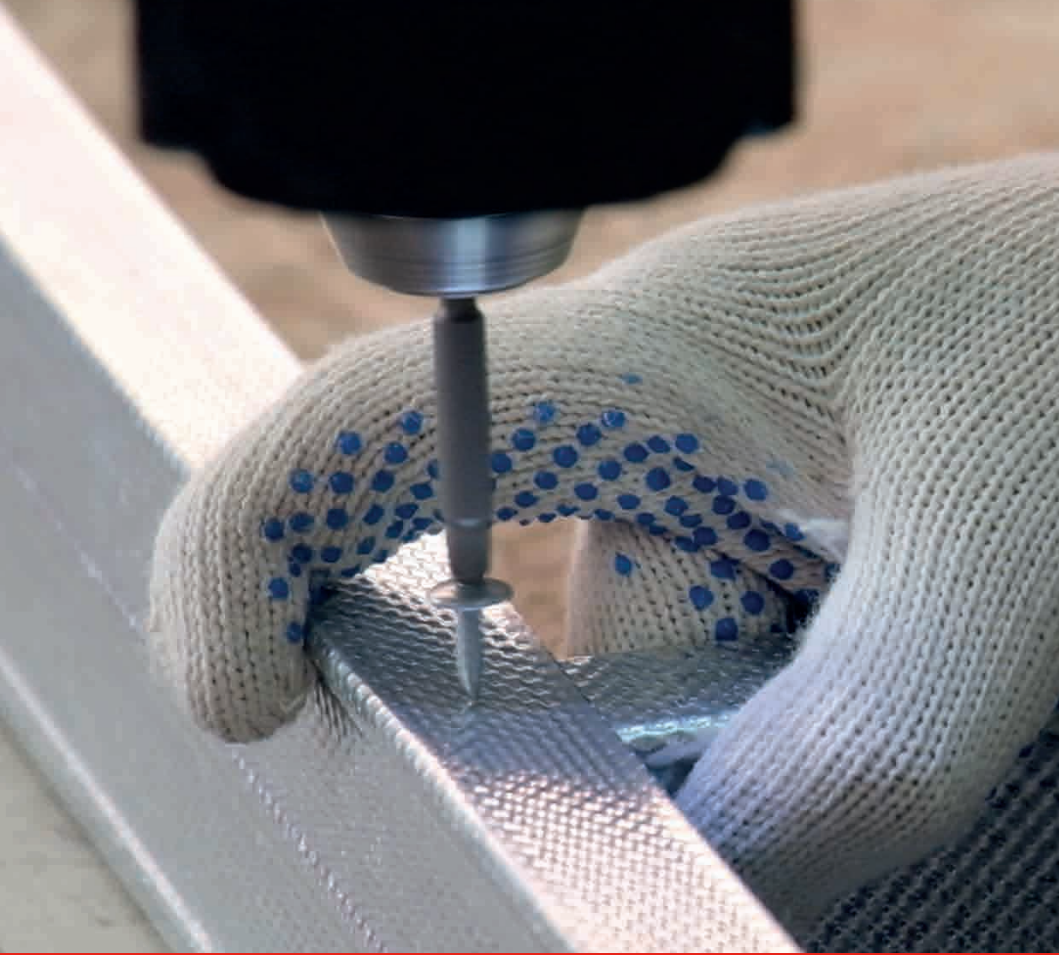


ATORNILLADO **MÁS** FÁCIL

El moleteado del perfil Drywall Plus® facilita el atornillado, otorgando máxima precisión y reduciendo al mínimo las posibilidades de deslizamiento del tornillo durante su fijación.

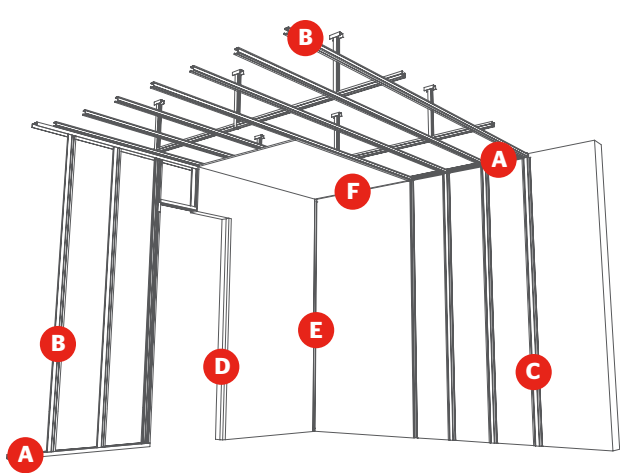

DETALLES

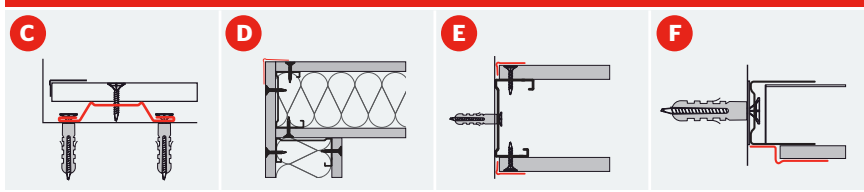




MEJOR TELESCOPICIDAD

La textura del moleteado otorga una óptima fijación de los perfiles, mejorando su telescopicidad.

Adicionalmente, acelera los tiempos de instalación e incrementa la seguridad del instalador, reduciendo al mínimo la posibilidad de que los perfiles se deslicen de forma inesperada.


A SOLERA (*)

Chapa galvanizada
 A 30 mm
 C 25; 35; 70; 100 mm
 Solera de 70 mm flexible
 (para tabiques curvos)



B MONTANTE (*)


Chapa galvanizada
 A 35 mm
 B 30 mm
 C 24; 34; 69; 99 mm



C OMEGA

Chapa galvanizada

	A	B	C
omega de 12,5 (*)	12,5 mm	30 mm	77 mm
omega de 22	22 mm	31 mm	65 mm






PAREDES **MÁS** RESISTENTES

A diferencia de los perfiles tradicionales que sólo presentan algunas áreas texturadas, los perfiles Drywall Plus® poseen el 100% de su superficie moleteada. Esta característica le otorga al perfil mayor rigidez, aumentando al máximo su resistencia a la flexión, sin alterar su peso.


D CANTONERA (*) / CANTONERA FLEXIBLE

Chapa galvanizada
A - B 31 mm




E ÁNGULO DE AJUSTE (*)

Chapa galvanizada
A 12 mm
B 26 mm



F BUÑA PERIMETRAL (*)

Chapa galvanizada
repintada blanca
A 21 mm
B 10 mm
C 15 mm





adbarbieri.com

Barbieri se reserva el derecho de cambiar la información del presente catálogo sin previo aviso.



INDUSTRIA ARGENTINA - PC 0901-42-R04

EMPRESA CON SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO POR DNV GL - ISO 9001 - ISO 14001